

# UniCo ICT 2<sub>sw. 3</sub>

INTERFACCIA CITOTELEFONICA BIDIREZIONALE  
PER INTERNO DI CENTRALINO



APRICANCELLO



APRIPORTA



LUCI



LA SOLUZIONE UNIVERSALE  
PER APPLICAZIONI DIVERSE



# UniCo ICT 2<sub>sw. 3</sub>

UNICO ICT 2 è un'interfaccia bidirezionale multifunzione progettata per diversi impieghi:

- ⇒ Collega l'interno BCA di un centralino o la rete telefonica pubblica ad un citofono analogico a 4 / 5 fili (servizio citotelefonico).
- ⇒ Collega l'interno BCA di un centralino telefonico ad un sistema di diffusione audio (servizio paging)


UNICO ICT 2 è provvisto di due utili relé, azionabili da telefono, per comandare eventuali apri porta e/o accensione luci.

*UNICO ICT 2 sw.3 riunisce le caratteristiche delle precedenti versioni software: tramite una programmazione si sceglie il modo di funzionamento:*

- ⇒ Software 1: apre la fonia con il citofono o l'altoparlante quando viene digitato il tasto "5" in modalità MF.
- ⇒ Software 2: apre la fonia dopo un tempo programmabile da 1 a 10 secondi dal termine della selezione.

## FUNZIONI PROGRAMMABILI

- ⇒ Modo di funzionamento (comunicazione con o senza la pressione del tasto 5)
- ⇒ Tempo minimo di pressione del tasto citofonico per inviare la chiamata
- ⇒ Numeri telefonici da selezionare (fino a 3)
- ⇒ Cicli di selezione (fino a 9)
- ⇒ Tempo d'attesa della risposta (in uscita)
- ⇒ Numero di squilli prima della risposta (in entrata)
- ⇒ Durata massima del collegamento
- ⇒ Regolazione volumi in/out
- ⇒ Modo di funzionamento di ciascun relé
  - Per la durata del tono DTMF
  - Da 1 a 3 secondi
  - Per un secondo da quando viene ricevuta la bussata citofonica
  - Ad ogni impegno della linea telefonica
  - Con la cadenza dello squillo telefonico in ingresso
  - In modo "passo-passo": ogni pressione del rispettivo tasto causa il cambio di stato del relé (aperto-chiuso)

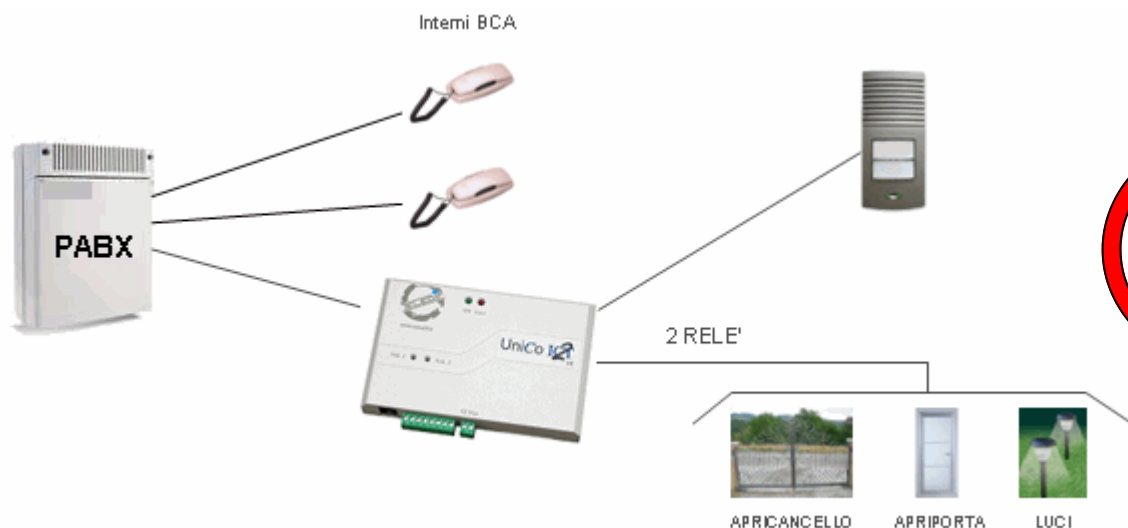

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Alimentazione:                | Da 12 a 16 Vcc       |
| Assorbimento massimo:         | 300 mA               |
| Assorbimento min. (a riposo): | 20 mA                |
| Dimensioni:                   | 168 x 108 x 28 mm    |
| Montaggio:                    | A parete o da tavolo |

Le caratteristiche tecniche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso per modifiche e / o migliorie.



TELEDIF ITALIA S.r.l. - [www.teledif.it](http://www.teledif.it) - Strada della Pronda 66/8 bis—10142 Torino  
Tel. +39 011 7070707—Fax. +39 011 70 70 233—E.-mail: [teledif@teledif.it](mailto:teledif@teledif.it)