


REGOLAZIONI e CONNESSIONI

DIGIVOX 3/1 fonia per attesa interna

J1	non operativo
SW1	non operativo o non equipaggiato
CN2	non operativo o non equipaggiato
J3	non operativo
CN1	connettore multifunzione 1: +12/16 Vcc; 2: ground; 3 e 4: liberi; 5: ground fonia 6: uscita fonia
R5	regolazione volume
JTIM	non operativo o non equipaggiato
JSEL	ponticelli chiusi a sinistra
U3	memoria messaggio
U4	non equipaggiato
DLV	led verde acceso
DLR	spento
CN1A	connettore ausiliario per alimentazione e uscita di fonia: 1: +12/16 Vcc; 2: uscita fonia; 3: ground comune

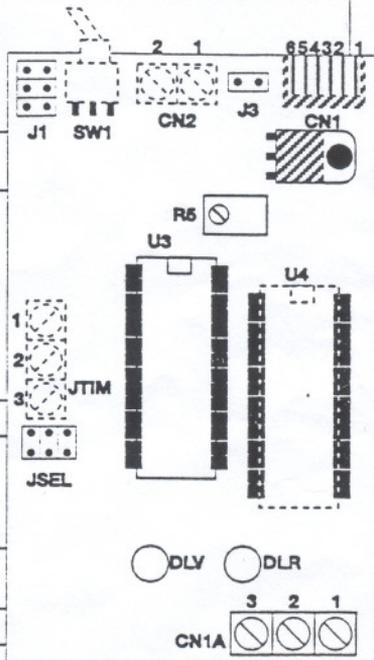

DIGIVOX 3/2 fonia risponditore con 2 messaggi

J1	ponticelli chiusi verso l'alto: commutazione con switch sw1 ponticelli chiusi verso il basso: commutazione con timer (opzionale)
SW1	commutatore messaggi
CN2	connettore per alimentazione separata del timer: 1: +12 Vcc, 2: ground normalmente non operativo con J3 chiuso; per rendere operativo aprire J3
J3	normalmente chiuso; aprire per alimentare il timer separatamente tramite il connettore CN2
CN1	connettore multifunzione (alimentazione, fonia, commutazione) 1: +12/16 Vcc; 2: ground; 3 e 4: vuoti; 5: ground fonia; 6: uscita fonia. Se utilizzato come parlatore di un risponditore: 3: commutazione giorno; 4: commutazione notte
R5	regolazione volume
JTIM	connettore timer (opzionale); 1: +timer (filo rosso), 2: commutazione (filo verde), 3: ground (filo nero)
JSEL	ponticelli chiusi a sinistra con 1 chip (U3) ponticelli chiusi a destra con 2 chip (U3 e U4)
U3	primo messaggio da 60 o 2 messaggi da 30 + 30 sec
U4	secondo messaggio da 60 sec. -
DLV	stato giorno
DLR	stato notte
CN1A	connettore ausiliario per alimentazione e uscita di fonia: 1: +12/16 Vcc; 2: uscita fonia; 3: ground comune

TELEDIF ITALIA S.r.l.
Via Mercadante, 23 - 10154 Torino
Tel. 011.2487333 r.a. - Fax 011.2498968

NUOVA SEDE
Strada della Pronda 66/8 bis
10142 TORINO
Tel. 011.70.70.707 - Fax 011.70.70.253



.....abbiamo
molte cose
da dirvi
in termini di
servizi.....

DIGIVOX 3/1 e DIGIVOX 3/2

Le nuove sorgenti di fonia per centrali telefoniche analogiche e ISDN che tutti aspettavano

Si collegano a:

- Porta bca o ingresso di fonia dei centralini predisposti; ingresso di fonia di un risponditore telefonico.

Applicazioni:

- DIGIVOX 3/1: fonia per attesa interna
- DIGIVOX 3/2: fonia risponditore giorno/notte

Messaggi:

- DIGIVOX 3/1: 1 (standard o personalizzato) da 60 sec.
- DIGIVOX 3/2: 2 (standard o personalizzati) da 30 + 30 o 60 + 60 sec

Commutazione dei messaggi DIGIVOX 3/2:

- Con switch manuale e/o comando esterno (standard)
- Con timer programmabile (opzionale)

Caratteristiche tecniche:

- Contenitore : lamiera di ferro 8/10 verniciata
- Dimensioni : 105 x 64 x 30 mm
- Tecnologia di montaggio : SMT
- Tecnologia di registrazione : Analogica ad immagazzinamento diretto
- Tensione di Alimentazione : da 12 a 16 Vcc
- Corrente massima assorbita : 150mA
- Potenza d'uscita : 700mW

MODELLI DISPONIBILI

Modello	Messaggi	Tipo	Codice
DIGIVOX 3/1	1 da 60 sec	Standard	F3160S
		Personalizzato	F3160P
DIGIVOX 3/2	2 da 30 sec	Standard	F3230S
		Personalizzati	F3230P
DIGIVOX 3/2	2 da 60 sec	Standard	F3260S
		Personalizzati	F3260P
TIMER (opzionale)			TF3200