

# T.ali

## Sistema di alimentazione intelligente


T.ali è un sistema di alimentazione intelligente DC-DC / AC-DC con carica batterie per batterie al Ni-Mh, Pb, Li-Po, Ni-Cd. Sistema indispensabile per garantire il funzionamento, anche in caso di black-out, di sistemi di telesoccorso ascensori e lampade di emergenza.

Gestione intelligente  
della carica



Scarica *manuale e automatica*


Batteria Ni-Mh inclusa!

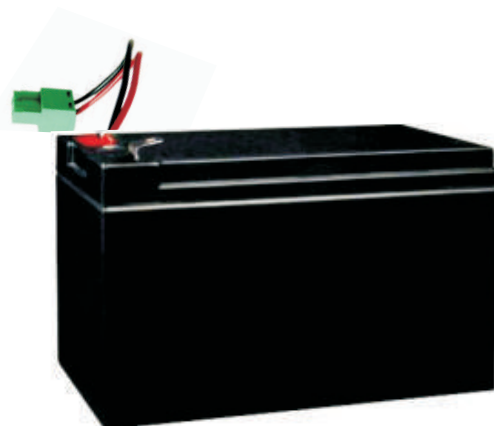

Aumenta la durata *della batteria!*

# T.ali

## Sistema di alimentazione intelligente

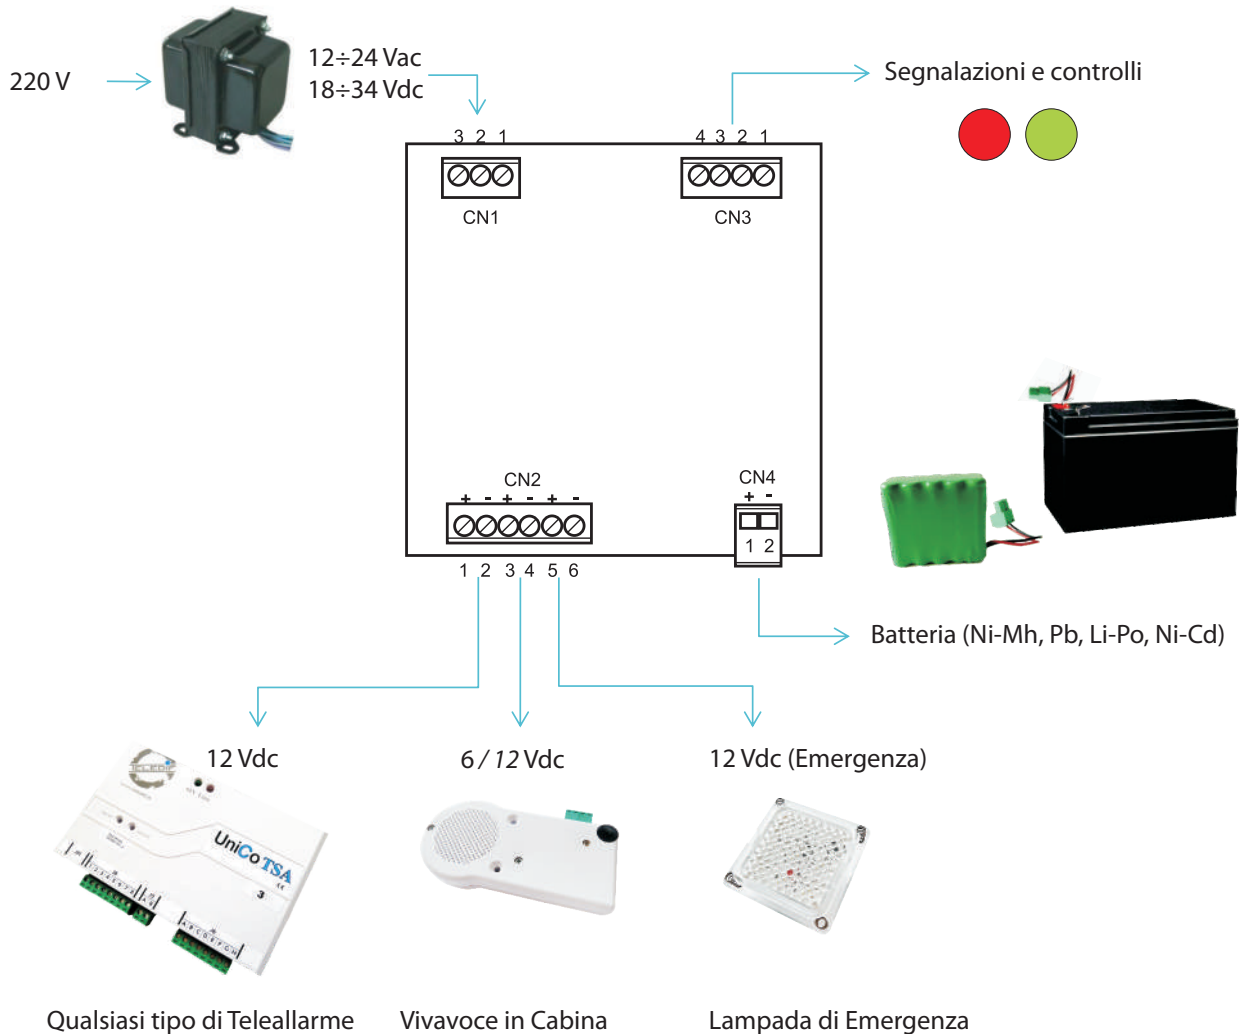

### CARATTERISTICHE:

- **Uscite e Ingressi protetti** da corto circuito
- **Segnalazioni** sullo stato di funzionamento: Test, Errore, Carica
- **Bus** di comunicazione dati
- **Test batteria:** locale, remoto, automatico
- **Alimentazione** in ingresso: 12 ÷ 24 Vac / 18 ÷ 34 Vdc
- **Corrente** massima d'uscita: 800 mA
- **1 uscita** da 12 Vdc
- **1 uscita** da 6/12 Vdc
- **1 uscita** da 12 Vdc che si alimenta solo in caso di mancanza rete
- **Segnalazione** dei seguenti funzionamenti anomali: batteria assente, batteria danneggiata, assenza della tensione in ingresso, temperatura ambiente oltre i limiti di funzionamento consentiti, uscita in corto circuito

### ACCESSORI

Alimentatore



24 Vdc

Batteria al piombo



2,4 / 7 Ah

Batteria Ni-Mh



800 mAh