


T.gsm

Telealarm do linii GSM / Telealarm for GSM line

T.gsm to telealarm do linii GSM z modułem GSM quad band zintegrowanym. Technologiczne i rozwinięte rozwiązanie, łatwe do instalowania i programowania; zgodne z protokołami komunikacyjnymi najważniejszych call center'ów. Do zainstalowania przy panelu sterowania albo na dachu kabiny i w każdym razie w strefach z dobrym odbiorem sygnału GSM.

T.gsm is a telealarm system for GSM line with an integrated GSM quad band module. Flexible and technological solution, ease of installation and programming; compatible with communication protocols of the most of call centers. Installation close to the control panel, on the top of the cabin or anywhere else with a good GSM signal reception.

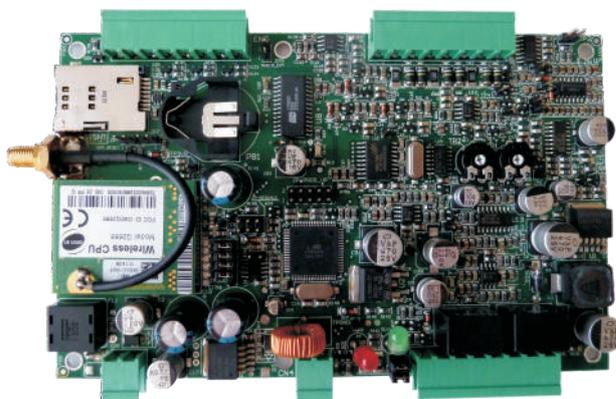

WYRÓŻNIENIA:

- **Zaopatrzenie standardowe** w aparaty głośnomówiące typu domofonowego
- **3 telefony** niezależne między sobą do Alarmu serwisantów (Dach, Podszzyb, Maszynownia)
- **Głosowe wiadomości systemowe**, do pomocy w programowaniu i weryfikacji danych, także wielojęzyczne
- **Programowanie lokalne i zdalne**, a także przez sms
- **Wejście alarmowe** i wejścia techniczne programowalne NO lub NZ
- **1 wejście programowalne** jako Filtr albo Alarm pomocniczy
- **2 wejścia** techniczne programowalne także do wyprodukowania GONGu w kabinie
- **Test 72 godz** programowalny i na zamówienie
- **5 numerów** do alarmu kabiny i serwisantów
- **7 numerów do:** Koniec alarmu, Połączenie TEST, Alarm Baterii, Alarm Pomocniczy, Alarmy Techniczne, Brak Kredytu i SIM przy terminie
- **Procedury alarmowe** i sygnalizacje niezależne między sobą dla każdej funkcji
- **Przekazywanie alarmów** i sygnałów w trybie Głos, CLI, SMS
- **Protokoły komunikacyjne:** posiadacz, Ademco Contact, P100
- **2 przekaźniki do alarmu wysłanego** i alarmu dostarczonego lub do funkcji pilotowych
- **GSM Kontrola pola GSM**
- **Funkcja interkomu** pomiędzy kabiną i wszystkimi aparatami podłączonymi
- **Test samodiagnostyczny** z zawiadomieniami głosowymi

SPECIFICATIONS:


- **Standard intercom** and telephone terminals supported
- **3 independent telephones** for maintainers alarm (Top of the cabin, Pit, Machine Room)
- **System voice messages**, programming help messages and data verification messages, also multilanguages
- **Local and remote programming, also by sms**
- **Alarm and technological input** programmable NA or NC
- **1 Input** programmable as Filter or Auxiliary Alarm
- **2 technological input** programmable also for car GONG
- **Test 72h** programmable and on demand
- **5 telephone numbers to call** for car and maintainers alarm
- **7 telephone numbers to call** for: Alarm End, TEST call, Battery Alarm, Auxiliary Alarm, Technological Alarms, Low Credit and SIM expiration
- **Report and alarm procedures** completely independent for each function
- **Sending alarms** and reports in Voice, CLI or SMS modalities
- **P100, Ademco Contact ID** and our own communication protocols
- **2 relays** for alarm sent and received or for telecontrol functions
- **GSM signal control**
- **Intercom functions** between the system and a telephone connected to it
- **Self-diagnosis Test** with vocal alerts



Zaprojektowane i zrealizowane w laboratoriach Teledif Italia w Turynie.

Designed and produced in TELEDIF labs in Turin, Italy

T.gsm

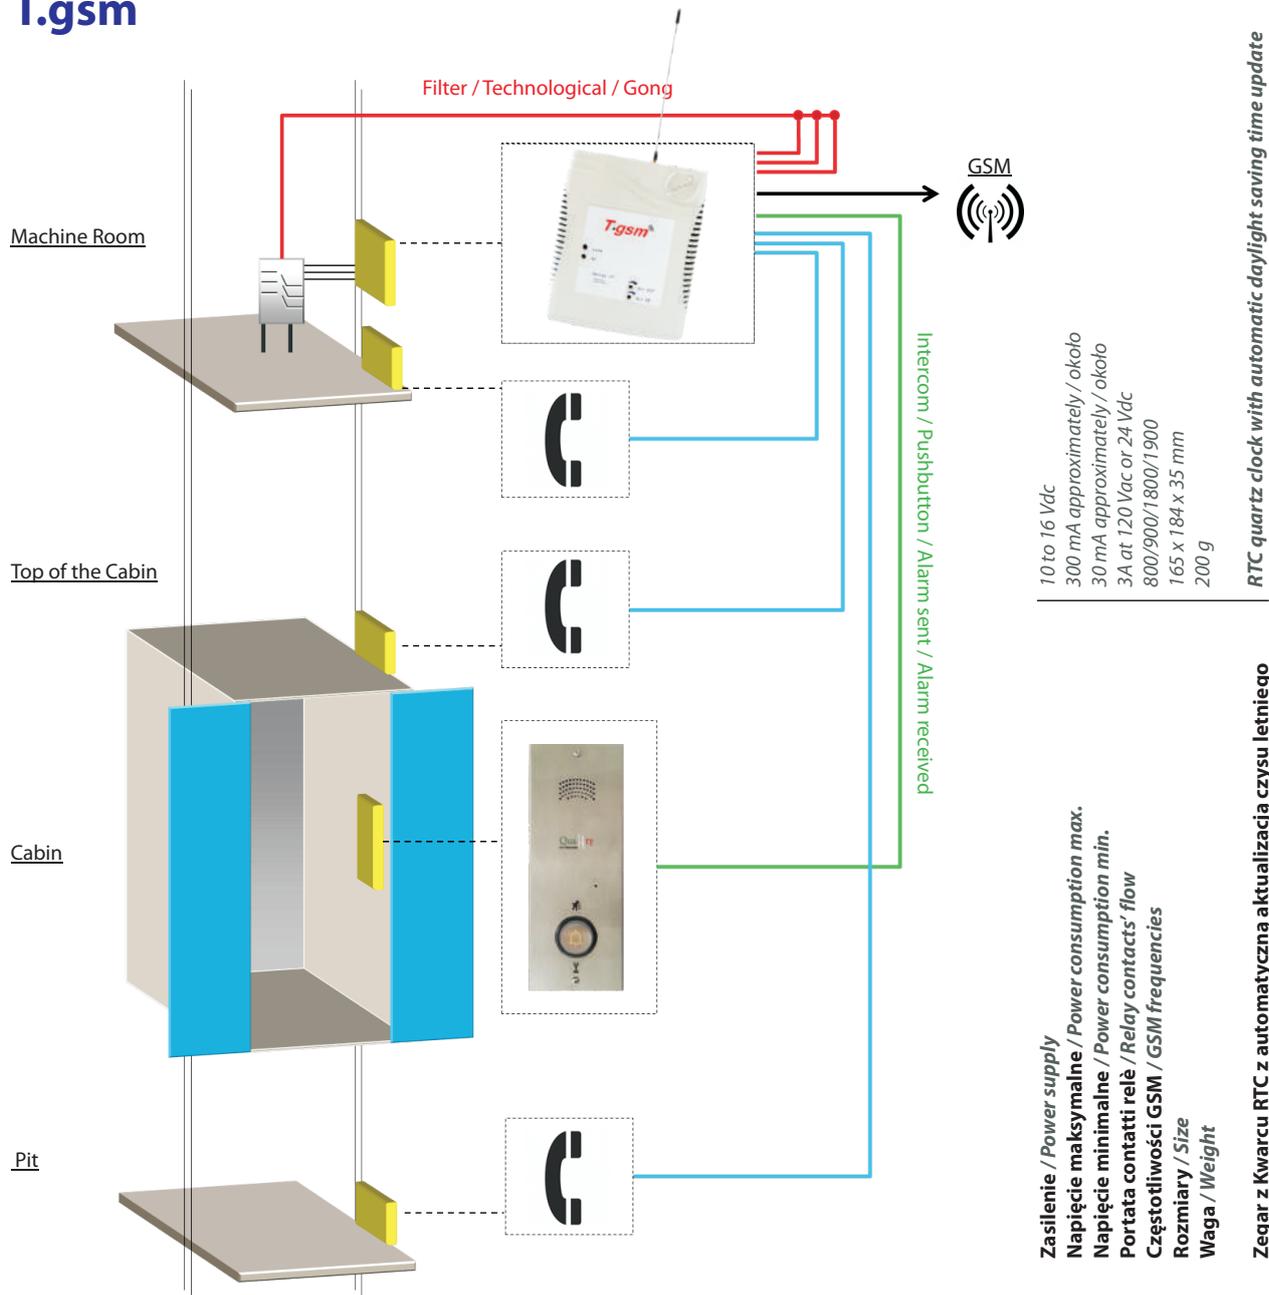

AKCESORJA / ACCESSORIES

TLF 3301
Power Supply



TLF 2101
Speakerphone



TLF 2222



TLF SW620-FM

