


T.gsm

Teleallarme con GSM integrato

T.gsm è un teleallarme per linea GSM con modulo GSM quad band integrato. Soluzione tecnologica ed evoluta, di facile installazione e programmazione; compatibile con i protocolli dei principali call center.

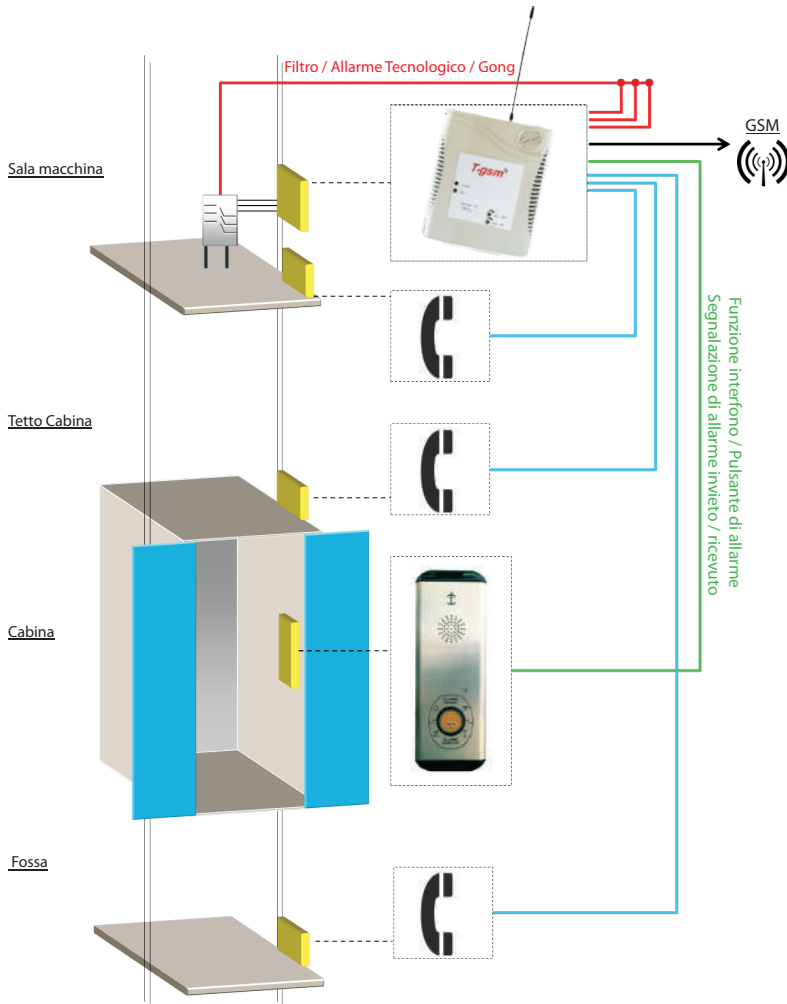


CARATTERISTICHE:

- **Terminali vivavoce** standard supportati
- **3 telefoni indipendenti** per Allarme manutentori (Tetto, Fossa, Sala macchine)
- **1 Input** programmabile come Filtro o Allarme ausiliario
- **2 Input** tecnologici programmabili anche per l'erogazione di Gong in cabina
- **Messaggi vocali di sistema**, anche multilingua
- **Programmazione locale e da remoto** tramite telefono
- **Programmazione con SMS**
- **Test 72 ore** programmabile e su richiesta
- **5 numeri** per allarme cabina e manutentori
- **7 numeri** per: Fine Allarme, Chiamata TEST, Allarme Batteria, Allarme Ausiliario, Allarmi Tecnologici, Credito e SIM in scadenza
- **Inoltre allarmi** e segnalazioni in modalità Voce, CLI, SMS
- **Protocolli di comunicazione:** TELEDIF DTMF
- **2 relè** per l'allarme inviato e ricevuto o per funzioni di telecomando
- **Controllo** del livello del segnale GSM
- **Funzione interfonica** tra la cabina e i telefoni connessi
- **Test di autodiagnosi** con avvisi vocali
- **Gestione del credito**



ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO

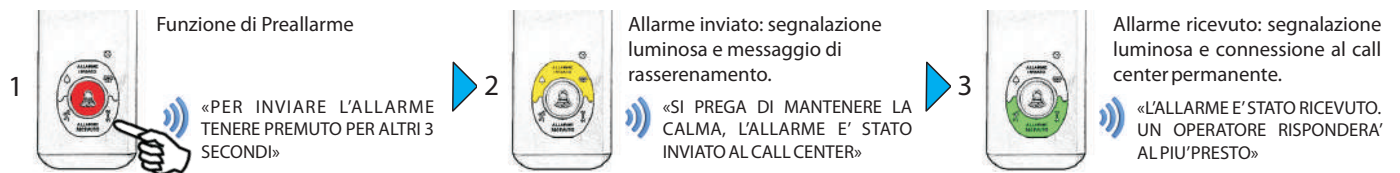


FUNZIONI ATTIVABILI DA TELEFONO



T.gsm

Teleallarme con GSM integrato

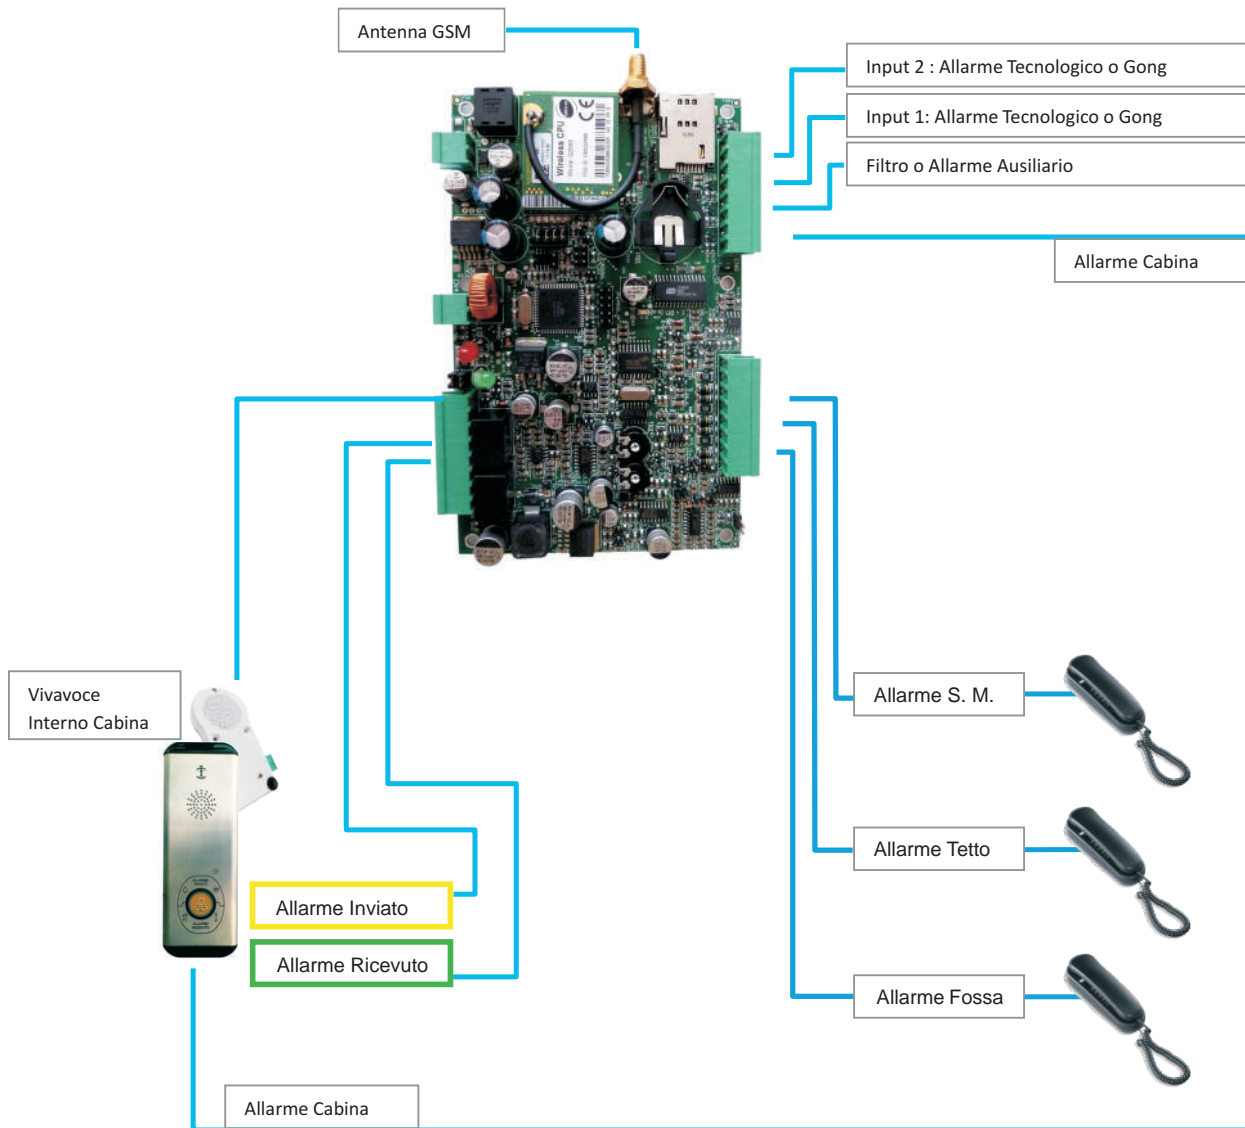

Applicazione

Alimentazione

Assorbimento massimo (@12 Vdc)

Assorbimento minimo (@12 Vdc)

Corrente max contatti relè

Frequenze GSM

Dimensioni

Peso

Sala macchine, tetto cabina o ovunque ci sia segnale GSM

10 ÷ 16 Vdc

300 mA

30 mA

3A @ 120 Vac / 3A @ 24 Vdc

800/900/1800/1900 MHz

155 x 180 x 30 mm

375 g

Orologio al Quarzo RTC, con aggiornamento automatico ora legale

ACCESSORI

TLF 3301
Alimentatore



TLF 2101
Vivavoce universale



TLF 2222
Piastra cabina



TLF SW620-FM
Telefono BCA

