


## Unico TSA4

### Teleallarme per linea telefonica condivisa

Unico TSA4 è un teleallarme ascensori per linea telefonica fissa condivisa, collegabile alla rete GSM o UMTS tramite comuni interfacce (Gateway GSM o GSM / UMTS). Soluzione flessibile e di facile installazione e programmazione. Compatibile con i protocolli di comunicazione dei principali call center. Installabile vicino al quadro comandi o sul tetto cabina.

Unico TSA4

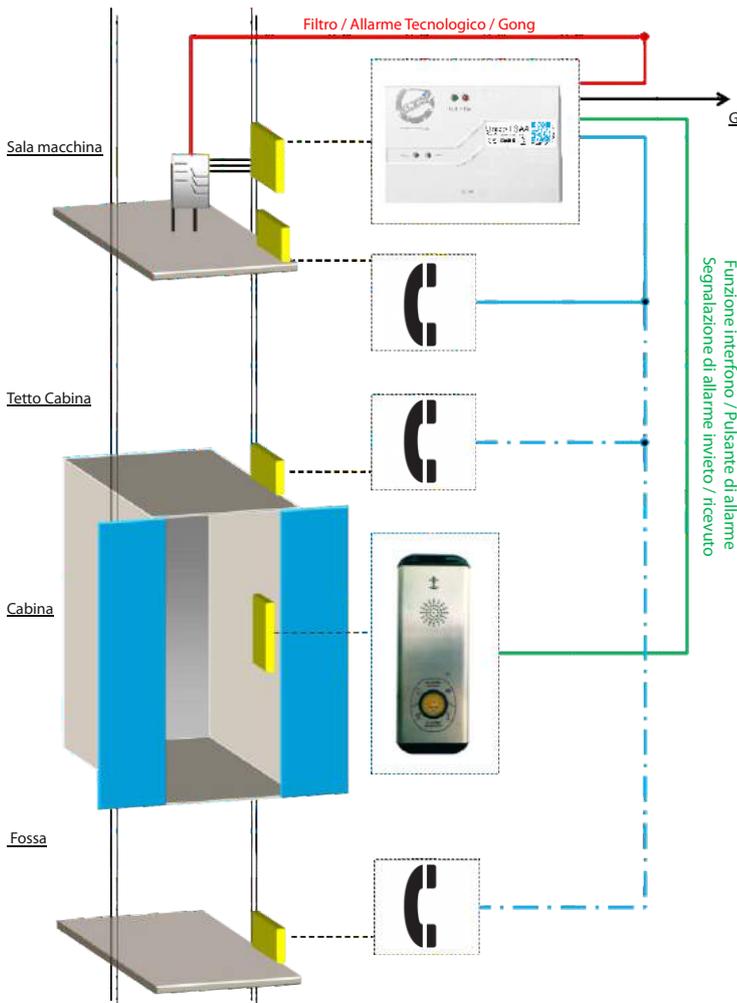


### CARATTERISTICHE


- **Funzionamento bidirezionale**
- **Terminali vivavoce** tipo standard citofonico o proprietario
- **Condivisione** della linea telefonica o del gateway GSM
- **Controllo stato** della linea
- **Auto-diagnosi** delle principali funzionalità
- **Volumi regolabili**
- **Codici identificativi Allarme:** DTMF o Ademco contact ID
- **Chiamata di Allarme indipendente** per Cabina e Manutentori
- **Interfono** tra telefono locale e/o cornetta con cabina e call center
- **Input Tecnologico** per Filtro allarme principale o Gong o Allarme
- **Fine allarme** tecnologico
- **Fine allarme** intrappolamento
- **Messaggio** di invito a liberare la linea
- **Messaggio** di preallarme e di rasserenamento in cabina
- **Messaggio** di identificazione impianto e tipo di allarme
- **Test 72 ore** su richiesta ed automatico ad intervallo di giorni
- **Allarme batteria** con programmazione livello di soglia e durata verifica
- **Allarmi tecnici** anche in modalità CLI
- **2 Relè** per allarme inoltrato e ricevuto o per telecomando
- **Programmazione** e verifica, da locale e da remoto, con guida vocale
- **10 numeri telefonici** associabili agli allarmi



### ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO

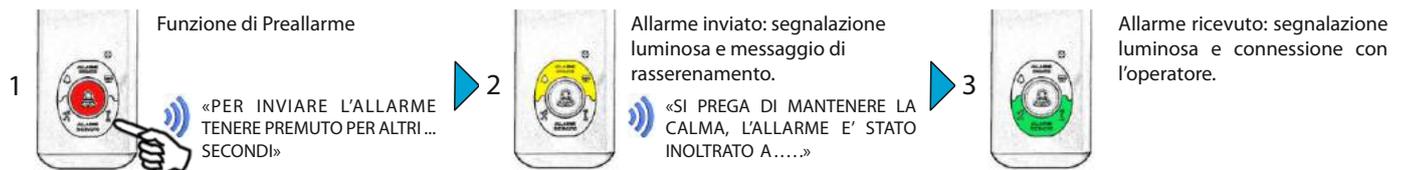


### FUNZIONI ATTIVABILI DA TELEFONO LOCALE



# Unico TSA4

Teleallarme per linea telefonica condivisa

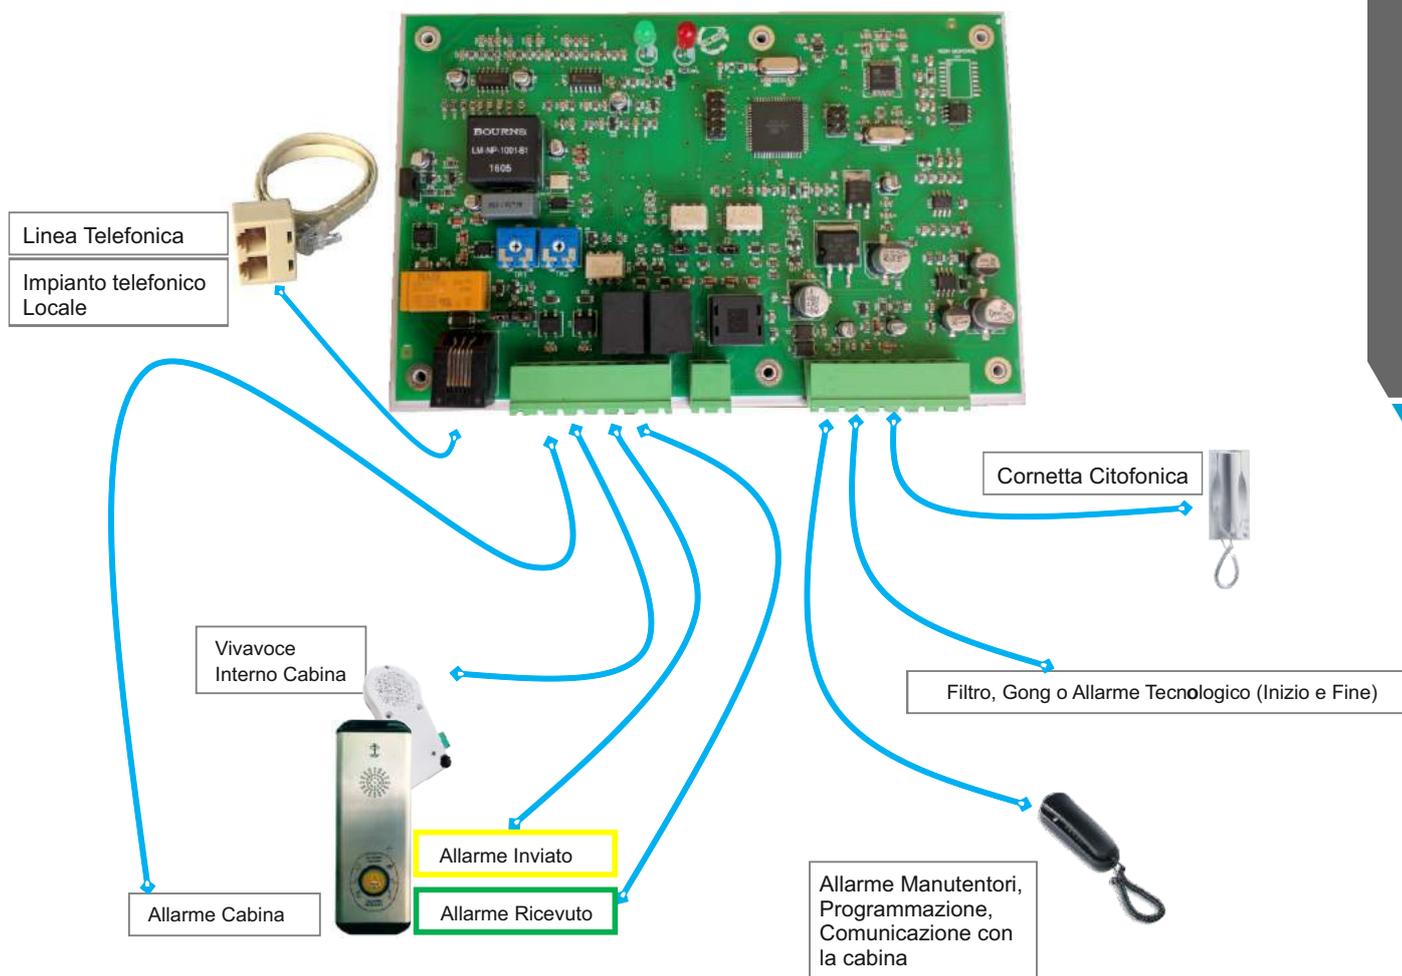

**Applicazione**  
**Alimentazione**  
**Assorbimento massimo (@12 Vdc)**  
**Assorbimento minimo (@12 Vdc)**  
**Corrente max contatti relè**  
**Dimensioni**  
**Peso**

*Sala macchine, fissaggio a parete, tetto cabina*  
 10 ÷ 16 Vdc  
 240 mA  
 30 mA  
 3A @ 120 Vac / 3A @ 24 Vdc  
 167 x 107 x 28 mm  
 275 g

## ACCESSORI

<p>TLF 3301 Alimentatore</p> 	<p>TLF 2101 Vivavoce universale</p> 	<p>TLF 1324 GSM / UMTS</p> 	<p>TLF 2222 Piastra cabina</p> 	<p>TLF 1133 Cornetta citofonica</p> 	<p>TLF SW620 Telefono BCA</p> 
--	---	--	---	---	---